





1,8-3 m

(overall width)

Any size from 1,8 to 3 m available - see page 58



download this page

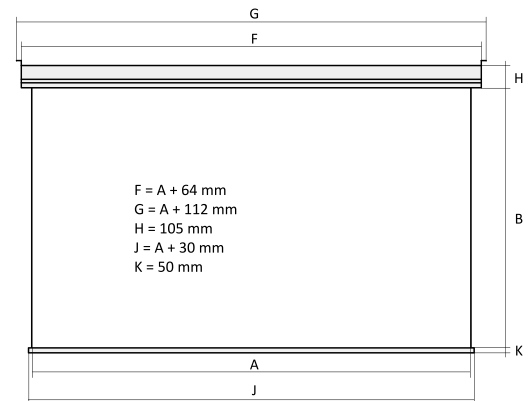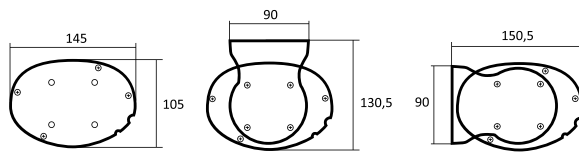

Format

1:1, 4:3, 16:9, 16:10

custom / auf Anfrage / inny, według projektu klienta

Available fabrics / erhältliche Projektionstücher /

Dostępne powierzchnie

Clear Vision, Gray Pro, White Ice, Astral, BiVision

Maximum width / maximale Breite /

Maksymalna szerokość

300 cm

Housing color / Kassette (Gehäuse) Farbe / Kolor obudowy

anodized aluminium (standard) / eloxiertes Aluminium /
anodowane aluminium

any from RAL palette / RAL-Palette / dowolny z palety RAL

Controllers / Steuerung / Sterowanie

built-in control / integrierte Steuerung / wbudowane radiowe

wall (standard) / Wall Control (Standard) / naścienne (standard)

external control / externe Steuerung / zewnętrzne radiowe

trigger 12 V, trigger 230 V

IR/RS receiver / IR/RS-Empfänger / odbiornik IR/RS

Product code/
Produktcode/
Kod produktu

Format

Overall width/
Gesamtbreite/
Szerokość całkowita

Viewing width/
Nominale Breite/
Szerokość aktywna

Viewing height/
Nominale Höhe/
Wysokość aktywna

Nominal diagonal/
Nominale Diagonale/
Przekątna aktywna

Frame/
Schwarzer Rand/
Ramka

Black drop/
Schwarzer Vorlauf/
Czarny pas

A

A

B

Product code/ Produktcode/ Kod produktu	Format	Overall width/ Gesamtbreite/ Szerokość całkowita	Viewing width/ Nominale Breite/ Szerokość aktywna	Viewing height/ Nominale Höhe/ Wysokość aktywna	Nominal diagonal/ Nominale Diagonale/ Przekątna aktywna	Frame/ Schwarzer Rand/ Ramka	Black drop/ Schwarzer Vorlauf/ Czarny pas
BL.430.180	4:3	180	180	135	89	-	-
BL.430.200	4:3	200	200	150	98	-	-
BL.430.220	4:3	220	220	165	108	-	-
BL.430.240	4:3	240	240	180	118	-	-
BL.430.260	4:3	260	260	195	128	-	-
BL.430.280	4:3	280	280	210	138	-	-
BL.430.300	4:3	300	300	225	148	-	-
BL.169.180	16:9	180	180	101	81	-	-
BL.169.200	16:9	200	200	113	90	-	-
BL.169.220	16:9	220	220	124	99	-	-
BL.169.240	16:9	240	240	135	108	-	-
BL.169.260	16:9	260	260	146	117	-	-
BL.169.280	16:9	280	280	158	127	-	-
BL.169.300	16:9	300	300	169	136	-	-
BL.161.180	16:10	180	180	113	84	-	-
BL.161.200	16:10	200	200	125	93	-	-
BL.161.220	16:10	220	220	138	102	-	-
BL.161.240	16:10	240	240	150	111	-	-
BL.161.260	16:10	260	260	163	121	-	-
BL.161.280	16:10	280	280	175	130	-	-
BL.161.300	16:10	300	300	188	140	-	-