

Format

1:1, 4:3, 16:9, 16:10

custom / auf Anfrage / inny, wedlug projektu klienta

Available fabrics / erhaltliche Projektionstücher / Dostępne powierzchnie

Clear Vision, Astral, BiVision, White Ice, Perforated

Maximum width / maximale Breite / Maksymalna szerokość

450 cm

Housing color / Kasette (Gehäuse) Farbe / Kolor obudowy

white / weiß / biały

Control options / Steuerung optionen / Opcje sterowania

built-in control / integrierte Steuerung / wbudowane radiowe
wall (standard) / Wall Control (Standard) / naścienne (standard)



external control / externe Steuerung / zewnętrzne radiowe
trigger 12 V, trigger 230 V

IR/RS receiver / IR/RS-Empfänger / odbiornik IR/RS


3-4,5 m

(overall width)

Any size from 3 to 4,5 m available - see page 62

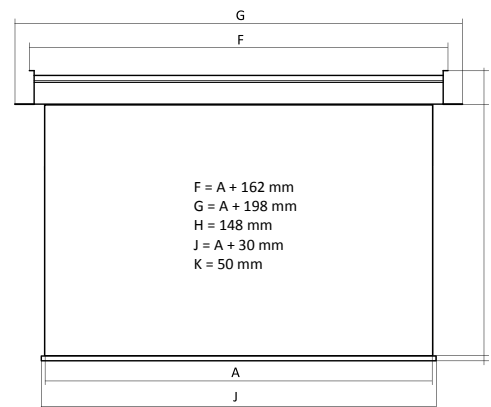

download this page



Product code/ Produktcode/ Kod produktu	Format	Overall width/ Gesamtbreite/ Szerokość całkowita	Viewing width/ Nominale Breite/ Szerokość aktywna	Viewing height/ Nominale Höhe/ Wysokość aktywna	Nominal diagonal/ Nominale Diagonale/ Przekątna aktywna	Frame/ Schwarzer Rand/ Ramka	Black drop/ Schwarzer Vorlauf/ Czarny pas
		A	A	B			
INXL.430.300	4:3	300	300	225	148	-	-
INXL.430.350	4:3	350	350	263	172	-	-
INXL.430.400	4:3	400	400	300	197	-	-
INXL.430.450	4:3	450	450	338	222	-	-
INXL.169.300	16:9	300	300	169	136	-	-
INXL.169.350	16:9	350	350	197	158	-	-
INXL.169.400	16:9	400	400	225	181	-	-
INXL.169.450	16:9	450	450	253	203	-	-
INXL.161.300	16:10	300	300	188	139	-	-
INXL.161.350	16:10	350	350	219	163	-	-
INXL.161.400	16:10	400	400	250	186	-	-
INXL.161.450	16:10	450	450	281	209	-	-